

MONTADORA E DESMONTADORA DE PNEUS ORZEL 8400

ORZEL[®]
TECNOLOGIA AUTOMOTIVA



CLIQUE NOS ICONES



@orzelequipamentos



www.orzel.com.br



(47) 3533-5294

MONTADORA E DESMONTADORA DE PNEUS ORZEL 8400

ORZEL
TECNOLOGIA AUTOMOTIVA



A Montadora e Desmontadora de Pneus ORZEL é de fácil operação. Possui pedais ambidestros e são 05 pedais de comando ao todo, já vem integrada com calibrador de pneus com manômetro.

Os componentes são de alta qualidade, robustos e fabricados em aço inoxidável de primeira qualidade. Idealizada para facilitar o trabalho do dia a dia, a montadora e desmontadora de pneus ORZEL conta com braços auxiliares que automatiza a troca de pneus, otimiza o tempo, aumentando a produtividade e garantindo menor esforço em reparos, inspeções e troca de pneus em aros de 12 a 24 polegadas. O deslocador lateral pneumático atende todos os tipos de pneus comuns e de alta performance.

A montadora e desmontadora de pneus ORZEL é vendida com ou sem os braços auxiliares, e podem ser adquiridos separadamente e instalados facilmente sem a necessidade de adaptações, adequando a necessidade do seu negócio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

PEDAIS AMBIDESTROS:

Pedais independentes, posicionados um em cada lado atendendo destros e canhotos que possibilitam a montagem e desmontagem dos pneus e troca das válvulas, aumentando a produtividade e otimizando o serviço.



TRAVAMENTO PNEUMÁTICO DO EIXO SEXTAVADO:

Permite o travamento pneumático ao invés de mecânico o que contribui para maior praticidade e otimização de tempo.




AJUSTE DE FOLGA DO EIXO SEXTAVADO:

Função estrutural diferenciada permite o ajuste da folga, evitando que aconteçam diversos problemas críticos durante a operação



GARRAS COM PROTEÇÃO:

Possui garras de montagem com proteção plástica, para evitar riscos e danos à roda durante a operação de montagem e desmontagem do pneu.



MONTADORA E DESMONTADORA DE PNEUS ORZEL 8400

ORZEL
TECNOLOGIA AUTOMOTIVA

GABINETE OTIMIZADO:

Gabinete robusto e compacto, otimizando o espaço de operação e o manuseio do conjunto roda/pneu.



CALIBRADOR COM MANÔMETRO:

Acoplada à máquina, facilita e otimiza o tempo de cada operação, aumentando a produtividade.



PEDAL BIDIRECIONAL:

Comando elétrico do motor por pedal bidirecional, liberando as mãos para o manuseio mais eficiente, seguro e produtivo.





FIXAÇÃO AUTOMÁTICA:

-Possui quatro garras auto-centrantes de fixação automática, garantindo que a roda sempre permaneça fixada corretamente na operação e oferece maior precisão e rapidez ao operador.



ESTRUTURAS REFORÇADAS;

Estruturas reforçadas dos braços pneumáticos e em todo o equipamento tornando-a robusta e durável.

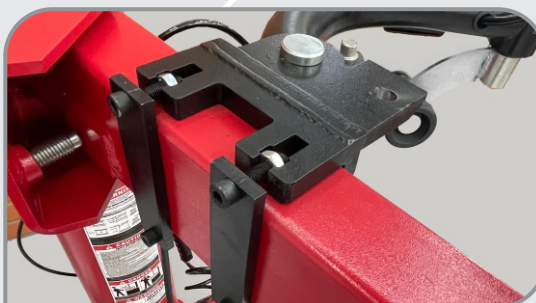

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão: Monofásica 220V

Fixação do aro por fora: 12" a 22"

Fixação do aro por dentro: 12" a 24"

Diâmetro máximo do pneu: 1140mm

Largura da roda: 4-13"

Potência do motor: 1,1/0,75KW

Velocidade de rotação de trabalho: 6,8 rpm

Pressão de ar de trabalho: 8-10 bar

Cores: Vermelha / Azul / Preta. Aceita personalização de cores

Dados de transporte:

Peso bruto/liquido: 263/230kg

Dimensões da embalagem (C/A/L): 1105 x 950 x 950 mm

